


Dampf-Niederdruckschlauch "Continental Dampf-Trix 5000" Steam hose, low pressure


- Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten
- Seele: EPDM
- Einlage/Umflechtung: Textileinlage
- Norm: DIN EN ISO 6134 - 1A
- Farbe: Decke: schwarz/rot
- Leitfähigkeit (Art): Ohm-leitfähig
- Temperaturbereich:
 - 40 bis +210 °C nur für Sattedampf
 - 40 bis +120 °C bei Heißwasser
- Sattedampfkurve beachten!
- Nur in Verbindung mit Schalenarmaturen nach DIN EN 14423 verwenden!

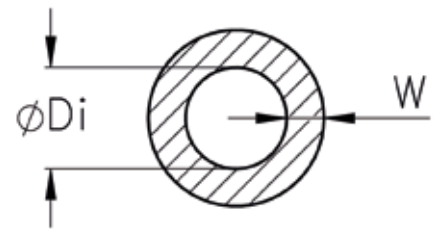

Nennweite nominal width	InnenØ innerØ	Wandstärke Wall thickness	Länge Length	Betriebs- druck Working pressure	Mind. Berstdruck min. burst pressure	Kleinster Biegeradius min. bending radius	Artikel-Nr. / Item No.
zoll/inch	ØDi mm	W mm	m	bar / psi	bar / psi	mm	
3/4	19	7	40	6 / 87	60 / 870	190	90181602
1	25	7,5	40	6 / 87	60 / 870	250	90181603

Dampf-Hochdruckschlauch "Continental Dampf-Trix 6000" Steam hose, high pressure

- Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten
- Seele: EPDM
- Einlage / Umflechtung: Stahlgeflechteinlage
- Norm: DIN EN ISO 6134 - 2A
- Farbe: Decke: schwarz/rot
- Leitfähigkeit (Art): Ohm-leitfähig
- Temperaturbereich:
 - 40 bis +210 °C nur für Sattedampf
 - 40 bis +120 °C bei Heißwasser
- Sattedampfkurve beachten!
- Nur in Verbindung mit Schalenarmaturen nach DIN EN 14423 verwenden!

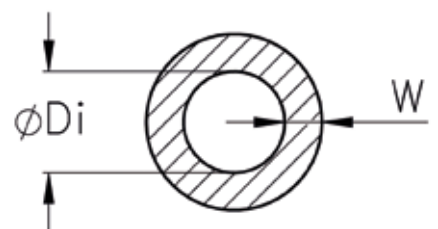

Nennweite nominal width	InnenØ innerØ	Wandstärke Wall thickness	Länge Length	Betriebs- druck Working pressure	Mind. Berstdruck min. burst pressure	Kleinster Biegeradius min. bending radius	Artikel-Nr. / Item No.
zoll/inch	ØDi mm	W mm	m	bar / psi	bar / psi	mm	
3/4	19	7	40	18 / 261	180 / 2611	190	90181611
1	25	7,5	40	18 / 261	180 / 2611	250	90181612
1 1/4	32	8	40	18 / 261	180 / 2611	320	90181613
1 1/2	38	8	40	18 / 261	180 / 2611	380	90181614
2	50	9	40	18 / 261	180 / 2611	500	90181615

Gerne bieten wir Ihnen fertig konfektionierte Schläuche an. Sprechen Sie uns an.