


PVC-Gewebeslauch PVC-Braided Hose


- Betriebstemperatur -15°C bis +60 °C
- abriebfester Standardschlauch
- hohe chemische Beständigkeit
- andere Rollenlängen auf Anfrage

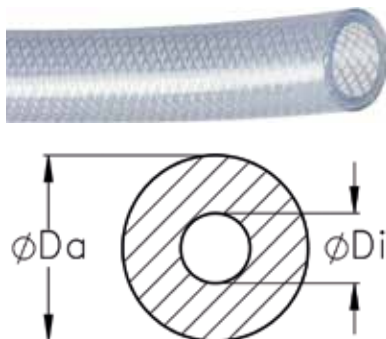

Di (mm)	Da (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C max. operating pressure at 20°C [bar]		Rollenlänge Roll length (m)	Artikel-Nr. / Item No.
		Luft Air	Flüssigkeiten Fluids		
6	12	15	20	25	90081004
9	15	15	20	25	90081013
13	20	15	20	25	90081024
19	26	15	20	25	90081032
22	28	15	20	50	90081034
25	34	12	20	25	90081037
32	42	9	12	25	90081040
38	48	8	11	25	90081043
50	60	6	8	25	90081045

Saug- und Druckschlauch mit Stahlspirale Suction-/Pressure Hose with spiral steel wire

- PVC, transparent, glatt
- schwere Ausführung
- Betriebstemperatur -15 °C bis +60 °C
- Vakuumgeeignet bis -0,9 bar
- weitere Abmessungen auf Anfrage

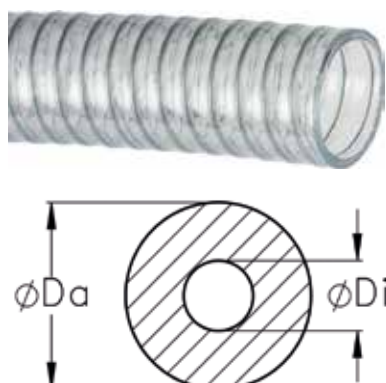

Di (mm)	Da (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C max. operating pressure at 20°C [bar]		Rollenlänge Roll length (m)	Artikel-Nr. / Item No.
10	16	10	30	90080503	
12	18	9	30	90080506	
14	20	9	50	90080509	
16	22	9	50	90080512	
18	25	8	50	90080515	
20	27	8	50	90080518	
22	29	6	60	90080520	
25	33	8	50	90080523	
30	38	5	60	90080525	
32	40	8	50	90080528	
35	43,4	5	60	90080530	
38	46	7	50	90080533	
40	50	7	50	90080536	