


PVC-Gewebeslauch

- Betriebstemperatur -15°C bis +60 °C
- abriebfester Standardschlauch
- hohe chemische Beständigkeit
- andere Rollenlängen auf Anfrage

PVC-braided hose

- operating temperature -15°C to +60 °C
- abrasion resistant standard hose
- high chemical resistance
- other roll lengths upon request

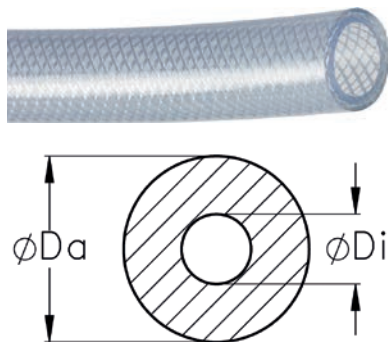


Di (mm)	Da (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C max. operating pressure at 20°C [bar]		Rollenlänge Roll length (m)	Artikel-Nr. / Item No.
		Luft Air	Flüssigkeiten Fluids		
6	12	15	20	25	90081004
9	15	15	20	25	90081013
13	20	15	20	25	90081024
19	26	15	20	25	90081032
22	28	15	20	50	90081034
25	34	12	20	25	90081037
32	42	9	12	25	90081040
38	48	8	11	25	90081043
50	60	6	8	25	90081045

Saug- und Druckschlauch mit Stahlspirale

- PVC, transparent, glatt
- schwere Ausführung
- Betriebstemperatur -15 °C bis +60 °C
- Vakuumgeeignet bis -0,9 bar
- weitere Abmessungen auf Anfrage

Suction-/pressure hose with spiral steel wire

- PVC, transparent, smooth
- heavy-duty design
- operating temperature -15°C to +60°C
- suitable for vacuum up to -0.9 bar
- other dimensions upon request

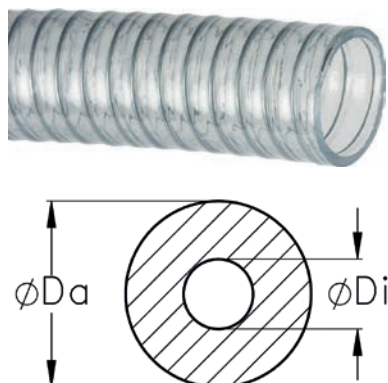

Di (mm)	Da (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C max. operating pressure at 20°C [bar]		Rollenlänge Roll length (m)	Artikel-Nr. / Item No.
		Luft Air	Flüssigkeiten Fluids		
10	16	10	30	30	90080503
12	18	9	30	30	90080506
14	20	9	50	50	90080509
16	22	9	50	50	90080512
18	25	8	50	50	90080515
20	27	8	50	50	90080518
22	29	6	60	60	90080520
25	33	8	50	50	90080523
30	38	5	60	60	90080525
32	40	8	50	50	90080528
35	43,4	5	60	60	90080530
38	46	7	50	50	90080533
40	50	7	50	50	90080536