

Materialschlauchkupplung Typ A

Medien: Druckluft, Partikelschäume
 Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Dichtmaterial: NBR
 Verriegelungsart: Knebel

Material hose coupling type A

matter: compressed air, particle foams
 operating temperature: -20°C to 80°C
 operating pressure: max. 10 bar
 sealing material: NBR
 locking mechanism: toggle


Kupplung Typ A

- passend auf Standard Materialanschluss
- Schnellverschluss durch Federclip
- Material: Körper Messing; Feder: Edelstahl
- Dichtmaterial: NBR

Coupling type A

- suitable for standard material connection
- quick connection with spring clip
- material: body brass, spring stainless steel
- sealing material: NBR

		Artikel-Nr. / Item No.
Di	L	
18,5	58	59030300

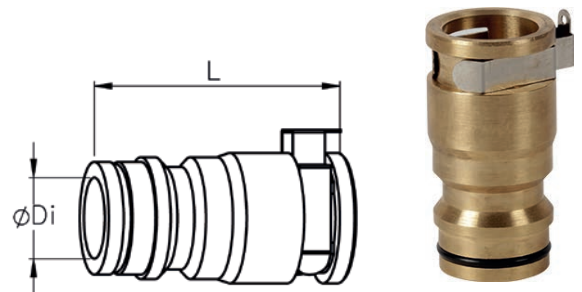


Schlauchtülle mit Stecknippel Typ A

Hose barb with nipple type A

- Messing / brass

Ø NW		Ø Da	Ø Di	L	L2	Artikel-Nr. / Item No.
mm	zoll/inch	mm	mm	mm	mm	
19	3/4	19,5	16,5	50	24	59033319
20	-	20,5	17	50	24	59033320
21	-	21,5	18	50	24	59033321
22	-	22,5	18	50	24	59033322
23	-	23,5	18	50	24	59033323
25	1	25,5	18	50	24	59033325

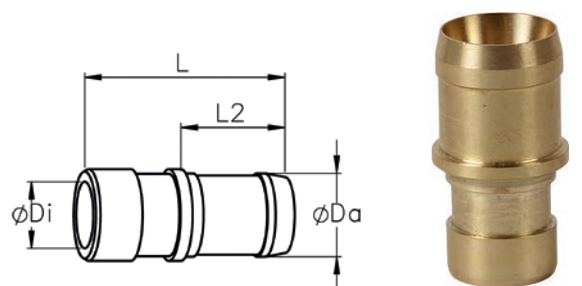



Blindstopfen mit Stecknippel Typ A

Dummy plug with nipple type A

- Aluminium / aluminum

L	Artikel-Nr. / Item No.
55	59033341

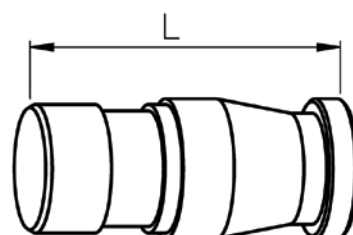



Kupplung Typ A mit Außengewinde

- Schnellverschluss durch Federclip
- Material: Körper Messing; Feder Edelstahl
- Dichtmaterial: NBR

Coupling type A with male thread

- quick connection with spring clip
- material: body brass; spring stainless steel
- sealing material: NBR

C	L	Di	Artikel-Nr. / Item No.
G1	45	18,5	59030320

Ersatzteile für Kupplung Typ A

Replacement parts for coupling type A




Bezeichnung Description	Artikel-Nr. / Item No.
Federclip/ spring clip	59901030
O-Ring	99902000

Materialschlauchkupplung Typ B

Medien: Druckluft, Partikelschäume
 Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Dichtmaterial: NBR
 Verriegelungsart: Klauen

Material hose coupling type B

Matter: compressed air, particle foams
 Op. temperature: -20°C to +80°C
 Op. pressure: max. 10 bar
 Sealing material: NBR
 Locking mechanism: claws



Klauenkupplung mit Aussengewinde

Claw coupling with male thread

- Material: Messing
- Dichtmaterial: NBR
- material: brass
- sealing material: NBR

C	L	Di	Artikel-Nr. / Item No.
G1	10	25	23003400