

Hochleistungs-Schnellverschlusskupplung - NW 19

- Einseitig absperrend
- Material: Körper Messing, blank
- Dichtmaterial: NBR
- Medium: Druckluft, ungiftige Gase
- Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
- Betriebsdruck: 0-35 bar
- Durchfluss: 8700l/min (Luft) bei 6 bar und Δp 0,5 bar


Quick connect coupling - NW19

- one-sided cordoning
- material: body brass, bare
- sealing material: NBR
- matter: compressed air, non-toxic gases
- operating temperature: -20°C to +100°C
- operating pressure: 0-35 bar
- percolation: 8700l/min (air) at 6 bar and Δp 0,5 bar

Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde - NW19

Quick coupling with male thread - NW19

C	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G3/4 AG	41	95	80102076
G1 AG	41	98	80102077

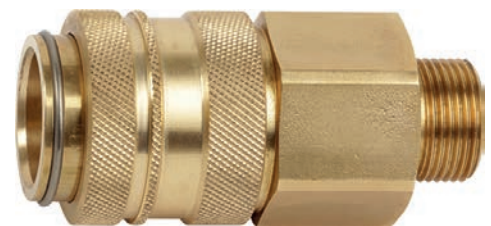

Schnellverschlusskupplung mit Schlauchtülle - NW19

Quick coupling with hose barb - NW19

Schlauch Ø Hose Ø	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
25	41	114	80102081



Stecknippel mit Außengewinde - NW19

Nipple with male thread - NW19

C	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G3/4 AG	30	60	80102071

